


Aufbaugruppen für MAGRA®-Verteiler

Als Ergänzung zu unserem Verteilersortiment bieten wir eine neue Dienstleistung an, bei der wir Verteileraufbauten mit Armaturen und Passstücken vormontieren und "just in time" auf die Baustelle liefern. Dabei greifen wir auf standardisierte Aufbauschemas zurück. Es können aber auch individuelle Wünsche berücksichtigt werden. Armaturen und Pumpen werden an uns geliefert, wir montieren.

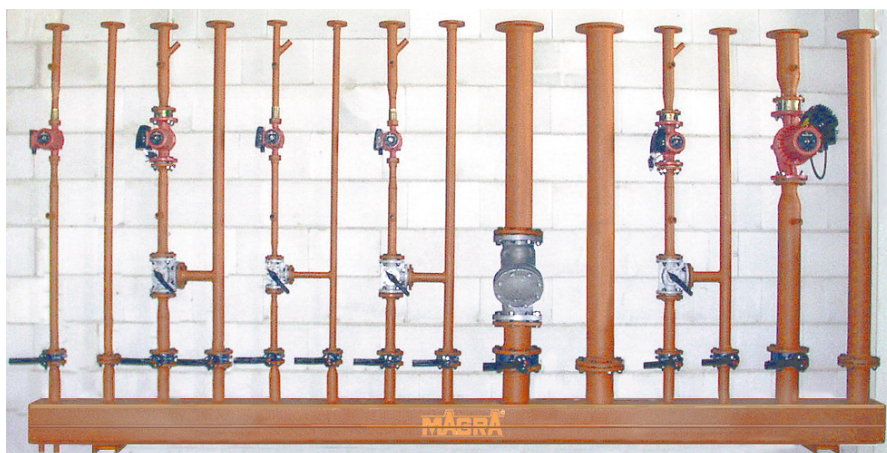

MAGRA-Verteiler mit Aufbau

Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:

- Ausführungszeiten werden verkürzt
- Genau kalkulierbare Leistung
- Industriell gefertigte Produkte bieten hohen Qualitätsstandard mit Gewährleistung
- Detailplanung mit Maßangaben durch MAGRA
- Bei Personalengpässen können Leistungen zugekauft werden
- Der Systematisierungsgrad in der Heiztechnik wird erhöht

Die 5 Schritte zum Verteileraufbau

1. Ihre Anfrage

Dazu brauchen wir folgende Rahmendaten:

- Schaltungsprinzip
- Aufbauhöhe
- Dimension des Aufbaus
- Dimension der Armaturen
- Anzahl und Lage der Muffen
- Anzahl der Lufttöpfe
- Auftrag des Verteilers

2. Auftragserteilung

Sie übersenden uns:

- Die genauen Angaben zum Aufbau gemäß Formblatt

3. Auftragsbestätigung

Sie erhalten:

- CAD-Zeichnung mit genauen Maßangaben
- Genehmigungsblatt auf der Sie bitte die Ausführungszeichnung bestätigen

4. Fertigungsbeginn

- Verteilerfertigung
- Fertigung der Aufbaugruppen

5. Lieferung des Verteilers und des Aufbaus

Bitte beachten Sie, dass folgende Rahmenbedingungen eingehalten werden:

- Lieferung nur in Verbindung mit Verteiler
- Standardaufbauten Beimisch-, Drossel- und Einspritzschaltung
- Maximaler Durchmesser als Fertiggruppen DN 150
- Lieferung der Armaturen und Verteiler
- Maximale Aufbaugesamthöhe 2,50 m
- Armaturen: Ebro, KSB, Wilo, Grundfos, Centra und Ari



Aufbaugruppen vormontiert im Auslieferungszustand

Bestellung / Anfrage Aufbaugruppe für MAGRA-Verteiler

Bestell-Nr.: _____ Datum: _____

Gen.: _____ Auftrag für MAGRA-Verteiler

Lebensschicht: _____ Montagegröße: _____

Bestell-Nr.: _____

Artikelnr. _____

Beimischschaltung

Armaturen, Pumpe, Misch-, Füllmuffen usw. Wählen Sie die in der Zeichnung positionierten

Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.	Sp.	Stk.	Montiert	Bestellg.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

Alle Maße in mm angegeben

Verteilermuffen: springfähig, siehe Katalog

Formblatt für Bestellung/Anfrage

MAGRA Direkt
Info-Hotline:
07457171217