

Bestellformular zum Kopieren.

# BESTELLFORMULAR **MAGRA®-Sanitärverteiler 60/60 bis 200/200**

Besteller:

Com.:

Lieferanschrift:

**Sanitärverteiler aus Edelstahl**

**Verteilergröße:**

Hauptanschluss:  
 bis DN 32  
 bis DN 50  
 bis DN 80  
 bis DN 125  
 bis DN 150

Wasser-Durchsatz:  
 bis ca. 7 m³/h  
 bis ca. 15 m³/h  
 bis ca. 35 m³/h  
 bis ca. 90 m³/h  
 bis ca. 135 m³/h

**Sanitärverteiler feuerverzinkt**

**Verteilergröße:**

Hauptanschluss:  
 bis DN 32  
 bis DN 50  
 bis DN 80  
 bis DN 125  
 bis DN 150

Wasser-Durchsatz:  
 bis ca. 7 m³/h  
 bis ca. 15 m³/h  
 bis ca. 35 m³/h  
 bis ca. 90 m³/h  
 bis ca. 135 m³/h

Die Flanschen sind auf gleiche Spindelhöhe, für Armaturen entspr. Baulängenreihen FTf-1 (F1), FTf-14 (F4) oder FTf-20 (K1) nach DIN EN 558-1 (DIN 3202), sowie dem Fabrikat der Armaturen und der Dämmdicke des Verteilers, abgestimmt.

**Fabrikat und Typ Absperrorgane:**

- FTf-1 (F1 (lang)) = AriWedi, AriEuroWedi, Boa H/W, MNG Kombi-F, etc.
- FTf-14 (F4 (kurz)) = AriEuroWedi, BoaCompact, etc.
- FTf-20 (K1 (Klappen))
- KSB BOA-SuperCompact
- Kugelhähne
- Muffenschieber

**MAGRA-Fertigisolierung**

- ALU-Blechmantel, PU-Hartschaum
- Verz. Stahlblechmantel, 60 mm Mineralfaser
- Verz. Stahlblechmantel, 100 mm Mineralfaser

**Bei Kaltwasser-Verteiler**

**beachten!**


Die **MAGRA-Fertigisolierungen** sind nicht diffusionsdicht!

Bemerkungen:

Verteilerlänge =  mm

max. Betriebs-  
überdruck =  bar

Entleerrinne Länge =  mm

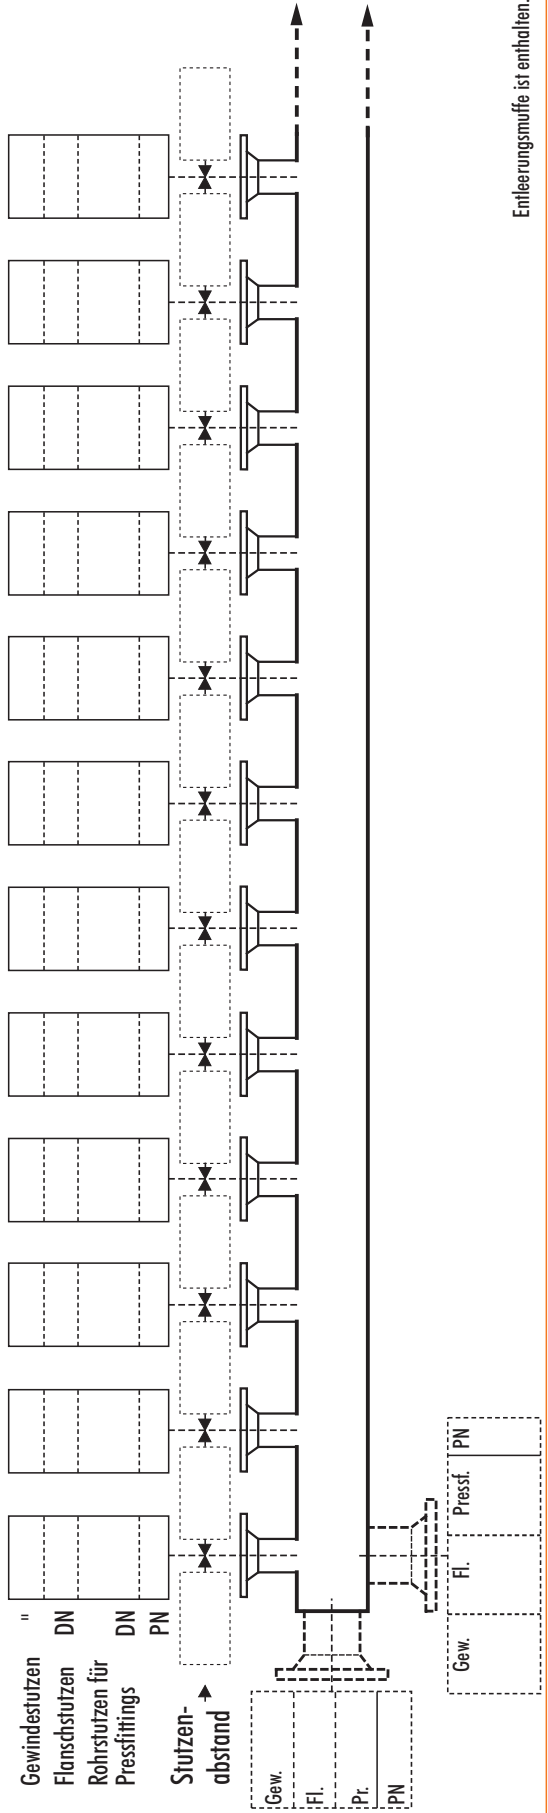

Entleerrinnensmuffe ist enthalten.