


MAGRA® DUO-E-Heizkreisverteiler 80/80 Typ 80-7,5

für Industrielflächenheizungen und Betonkernaktivierung

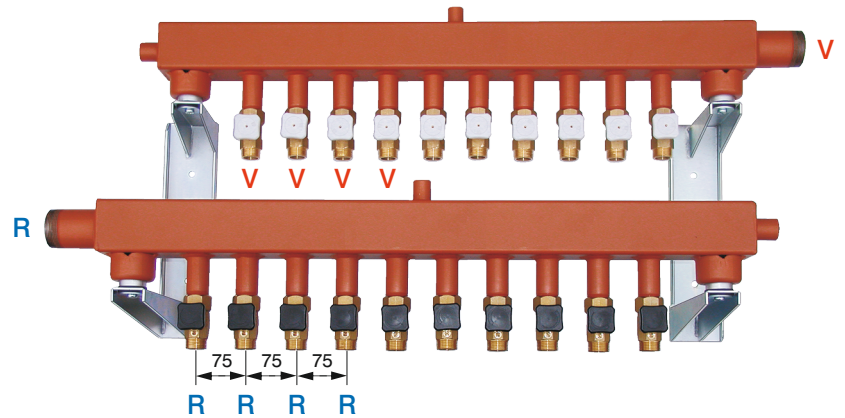


Heizwasser-Durchsatz: bis 13 m³/h

Leistung bei Δt 20° : bis 300 kW


Stützenabstände 75 mm

Verteilerpaar best. aus: Vorlaufverteiler + Rücklaufverteiler

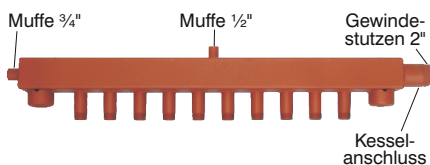

Vorlaufverteiler best. aus:
Verteilerkammer aus Stahl 80/80 mm. Heizkreisabgänge als Gewindestutzen 1" nebeneinander im Abstand 75 mm. Stirnseitig rechts 1 Verteileranschluss als Gewindestutzen 2" und links 1 Muffe 3/4". Zusätzlich 1 Muffe 1/2" oben mittig auf der Verteilerkammer. Werkseitig grundiert. Betriebsüberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis 110 °C.

Wahlweise: Mit montierten Vorlaufventilen absper- und voreinstellbar. Passend für Klemmringverschraubungen für Rohr 25 x 2,3. Ohne Klemmringverschraubungen.

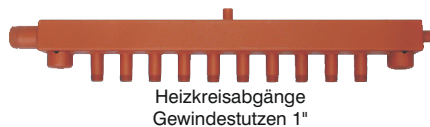


Rücklaufverteiler best. aus:
Verteilerkammer aus Stahl 80/80 mm. Heizkreisabgänge als Gewindestutzen 1" nebeneinander im Abstand 75 mm. Stirnseitig links 1 Verteileranschluss als Gewindestutzen 2" und rechts 1 Muffe 3/4". Zusätzlich 1 Muffe 1/2" oben mittig auf der Verteilerkammer. Werkseitig grundiert. Betriebsüberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis 110 °C.

Wahlweise: Mit montierten MAGRA-Rücklaufventilen nachrüstbar mit elektrischen Stellantrieben. Passend für Klemmringverschraubungen für Rohr 25 x 2,3. Ohne Klemmringverschraubungen.

Anzahl der Heizkreise best. aus: Vorlaufverteiler + Rücklaufverteiler	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Vorlaufverteiler + Rücklaufverteiler ohne Ventile	Artikel Nr. 103 0 080 xx 00		10300800600	xx = Anzahl der Heizkreise							
.....weitere Heizkreise auf Anfrage.....											
Vorlaufverteiler + Rücklaufverteiler mit montierten Ventilen	Artikel Nr. 103 0 080 xx 01		10300800601								
.....weitere Heizkreise auf Anfrage.....											

MAGRA®-Fertigisolierung mit ALU-Blechmantel - entspr. der EnEV.



Best. aus: ALU-Blechmantel und 35 mm dicken PU-Hartschaum-Halbschalen. Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse und Konsolen. Einschließlich Befestigungsbändern und Schnellverschlüssen.

Anzahl Gruppen

Artikel Nr.

ab 04

603 6 080 **xx** 0

MAGRA®-Wandkonsolen D80 schalldämmt



Best. aus: Wandplatte und Tragarmen aus Stahlblech galvanisch verzinkt für Schraubbefestigung. Ausladung 145 mm bei oberem Verteiler und 305 mm bei unterem Verteiler bis Verteilermitte.

Einschließlich Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben.

Verpackungseinheit

Artikel Nr.

1 Paar (2 Stück)

748 75 0 080