


Das **MAGRA**® Verteiler-System:

Vor- und Rücklauf sind übereinander angeordnet. Dadurch ergibt sich eine einfache, übersichtliche und kreuzungsfreie Rohrführung, die nicht nur schön fürs Auge, sondern zweckmäßig, montagegerecht und kostensparend ist.

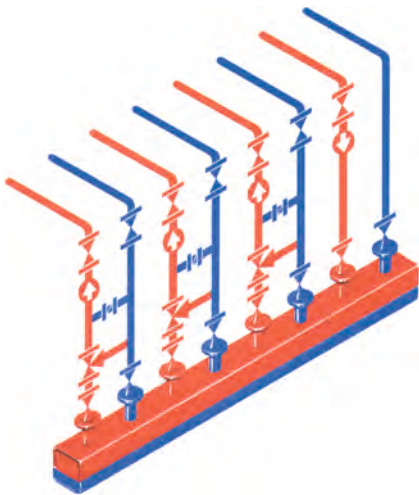


Auswahltable für **MAGRA**®-Heizungsverteiler


Verteilergröße	Heizwasser-Durchsatz	Leistung bei Δt 20°
60/60 TUBO-Verteiler	0,6 m³/h	14 kW
60/60 Heizkreisverteiler	3 m³/h	70 kW
60/60 Kesselverteiler	3 m³/h	70 kW
85/85 Kesselverteiler	7 m³/h	165 kW
85/85 Heizungsverteiler	7 m³/h	165 kW
100/100	11 m³/h	260 kW
120/120	17 m³/h	400 kW
160/160	30 m³/h	700 kW
200/200	50 m³/h	1200 kW
250/250	86 m³/h	2000 kW
300/300	125 m³/h	2900 kW
350/350	150 m³/h	3500 kW
400/400	172 m³/h	4000 kW
450/450	198 m³/h	4600 kW
500/500	250 m³/h	5800 kW
550/550	310 m³/h	7200 kW

**MAGRA-Verteiler-Ausführungen für größere Leistungen
- auf Anfrage**

MAGRA®-Heizkreisverteiler 60/60 für Fußbodenheizungen und Heizkörper

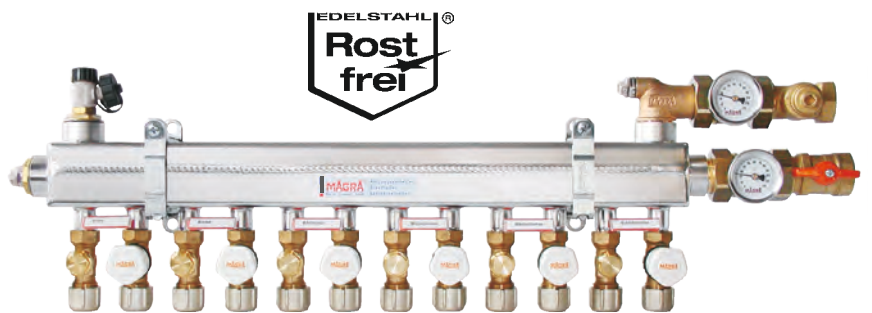

MAGRA®-Heizkreisverteiler 60/60
mit MAGRA-Anschlussgarnitur und
MAGRA-Regulierventilen.

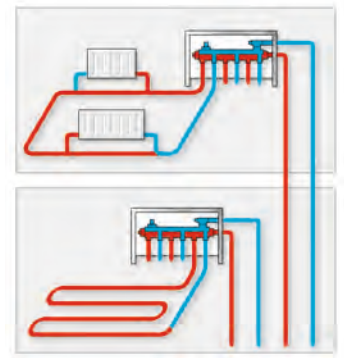

MAGRA®-Verteiler-Einbauschränk MG mit MAGRA-Heizkreisverteiler.

Der MAGRA-Verteiler-Einbauschränk mit verstellbarer Anschlagblende für durchgehenden bauseitigen Sockel, kann problemlos in jede Wand eingebaut werden.

