

*Auch bei projektbezogenen Sonderverteilern
ist MAGRA Ihr richtiger Partner!*

MAGRA®

Heizungsverteiler
Ölverteiler
Sanitärverteiler

MAGRA®-Heizkreisverteiler $\begin{matrix} 60 \\ 60 \end{matrix}$ bis $\begin{matrix} 120 \\ 120 \end{matrix}$

als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler

für Industrieflächenheizungen und Betonkernaktivierung




MAGRA-Heizkreisverteiler 85/85 aus Edelstahl für Betonkernaktivierung (heizen und kühlen), mit beidseitigen Heizkreis-Abgängen und Wasser-Durchsatz bis 7 m³/h zum Einbau in Fußboden- bzw. Deckenaussparung.

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, best. aus: Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet, aus Stahl oder aus Edelstahl V4A geschweißt. Je nach Wasser-Durchsatz und Anzahl der Heizkreisabgänge Doppelkammergröße 60/60 mm (bis 3 m³/h), 85/85 mm (bis 7 m³/h), 100/100 mm (bis 11 m³/h) oder 120/120 mm (bis 17 m³/h). Gruppenabgänge Vor- und Rücklauf nebeneinander als Gewindestutzen. Wahlweise mit montierten Vor- und Rücklaufventilen.


Zubehör:

Halter, Fertigsolierung und Bezeichnungsschilder.

Ausführung mit beidseitigen Abgängen

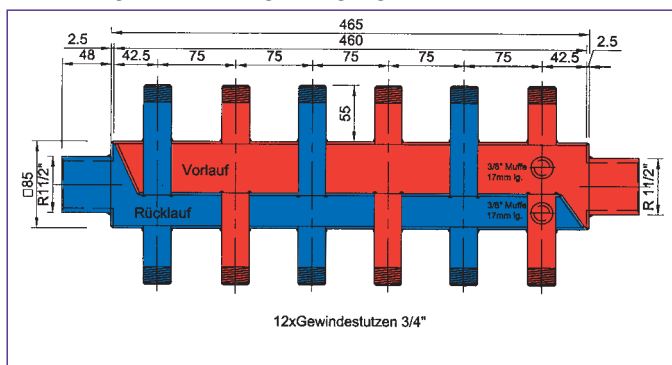

Ausführung mit einseitigen Abgängen

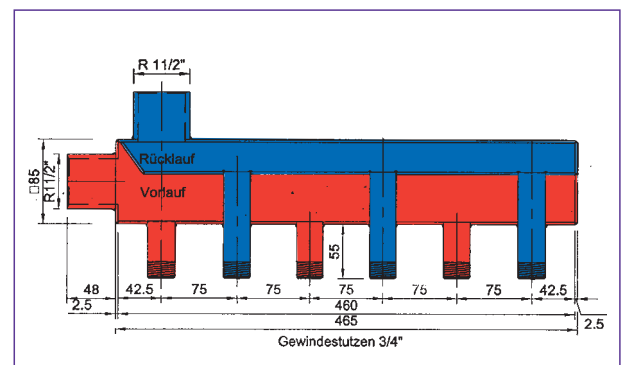

Weitere Verteiler-Ausführungen



Z. B.: MAGRA-Heizkreisverteiler 120/120 für Industrieflächenheizung mit 38 Heizkreisen und Heizwasser-Durchsatz bis 17 m³/h.



Z. B.: MAGRA-Heizkreisverteiler 85/85 für Industrieflächenheizung in U-Form mit unterschiedlich angeordneten Heizkreisabgängen und Heizwasser-Durchsatz bis 7 m³/h.

MAGRA Maile + Grammer GmbH
Ergenzingen · Junghansring 20
D-72108 Rottenburg a.N.

Telefon 074 57/71-0
Telefax 074 57/71 229 + 71 228
E-Mail: post@magra-verteiler.de
Internet: www.magra-verteiler.de